

2/2-Magnetventil
Kolbenausführung N.C.





moHy GmbH
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau
Tel. +49 60 23 - 320 01 70
Fax +49 60 23 - 320 01 66
Email: moHy@moHy.info
www.moHy.info



EMDV-10

Q_{max} 30l/m
P_{max} 350bar

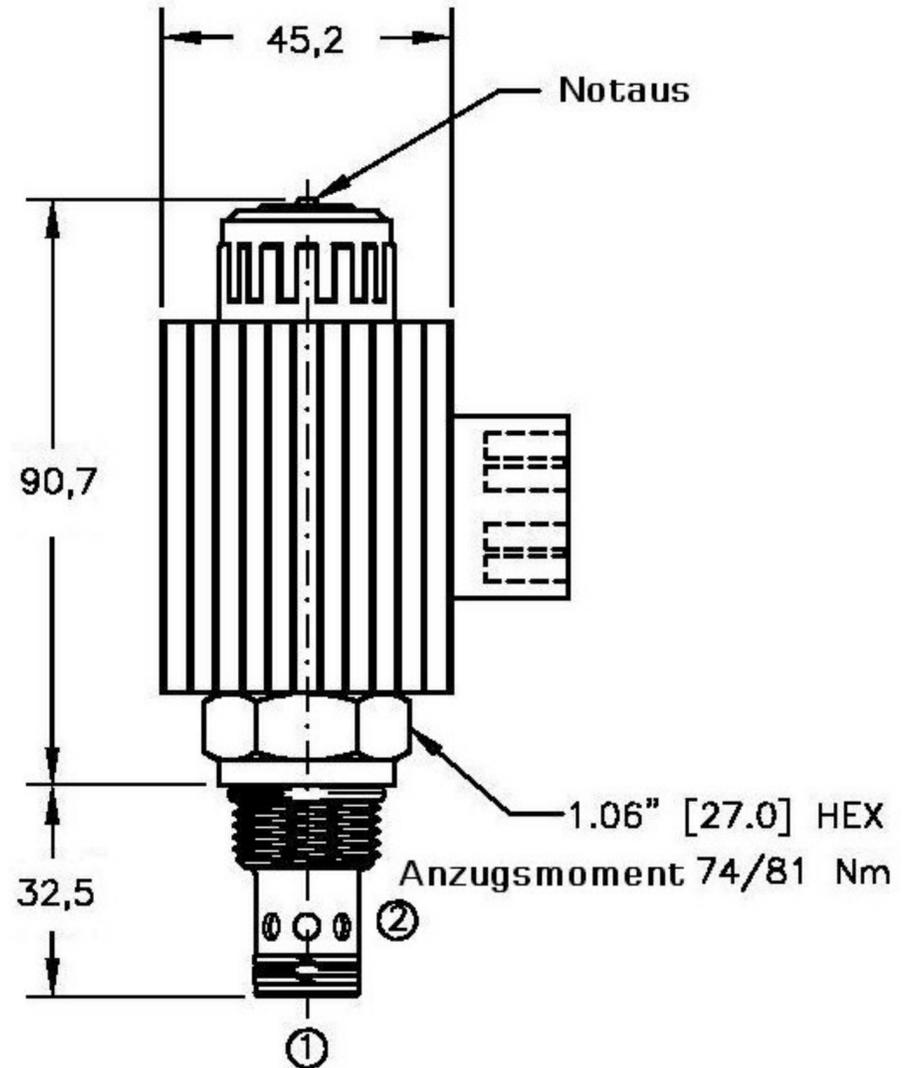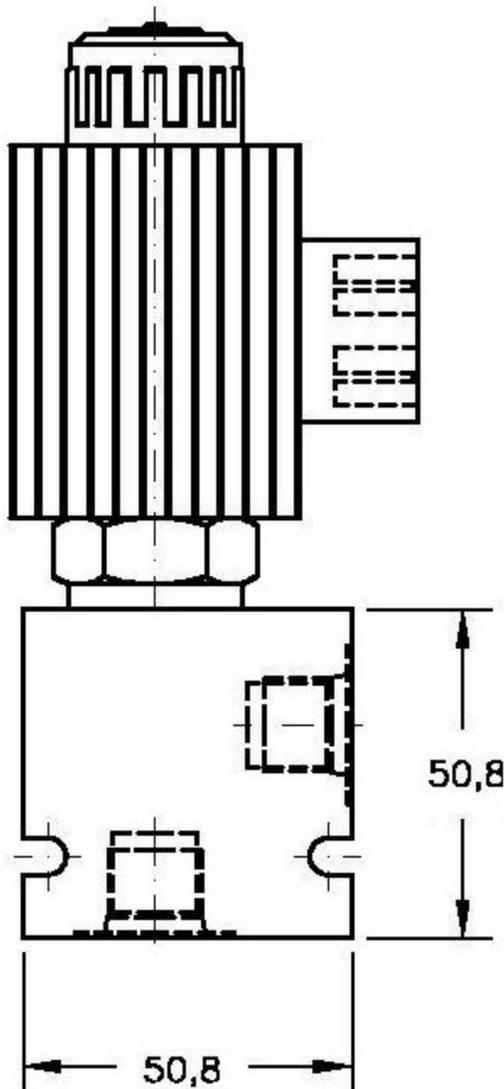

Bestellcode


EMDV-10-N-C1-0-XXX X


Bez. ————
NG ————
10 ————
Dicht. ————
N = Buna
V = Viton
Typ ————
C1 = normal geschlossen
Kolbentyp: 2/2
0 ————

Stecker
G = DIN 43650
Hirschmann

	Volt	Amp.
12D	= 12VDC	3,00
24D	= 24VDC	1,50
230A	= 230VAC	0,16

Die Wechselstromspulen
(230A) haben den
Gleichrichter mit integriert

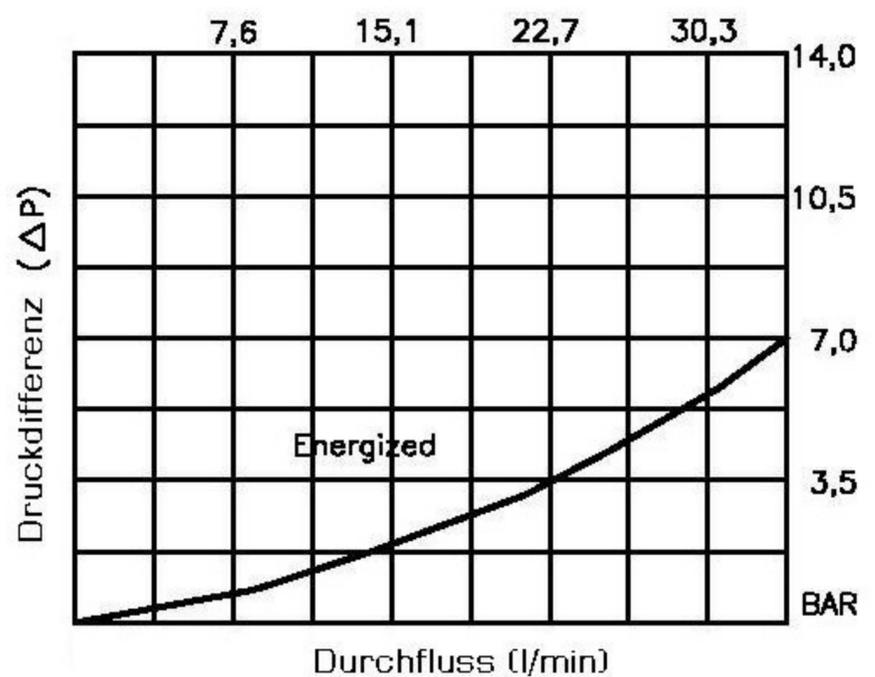



2/2-Wege-Magnetventil
Kolbenausführung N.C.



moHy GmbH
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau
Tel. +49 60 23 - 320 01 70
Fax +49 60 23 - 320 01 66
Email: moHy@moHy.info
www.moHy.info



EMDV-10

Qmax 30l/m
Pmax 350bar

Technische Daten:

Maximaler Durchfluss	:	30l/m
Maximaler Betriebsdruck	:	350bar
Testdruck	:	700bar
Betriebstemperatur	:	-40°C - 120°C
Betriebsmittel	:	Hydrauliköl nach DIN 1524D1.; mil-m-5606 SAE#10/20
Einbaulage	:	beliebig
Einbaubohrung	:	#C1020
Gewicht	:	0.860kg
Dichtungssatz	:	SKN-1022 für NBR SKV-1022 für Viton
Interne Leckage	:	82ccm/min. bei 350bar
Schaltzeit	:	50ms

Beschreibung

Das 2/2-Wege-Einschraubventil ist normal geschlossen.
Im geschalteten Zustand erlaubt das Ventil freien Durchfluss in beide Richtungen.
Das Ventil in Nenngröße 10 ist standardmäßig mit einer mechanischen Betätigung als Notaus vorgesehen.

Das Einschraubventil ist für die nach SAE genormten Aufnahmebohrungen #C1020 "industry common cavity" vorgesehen.

10-012.1