

2/2-Magnetventil  
Sitzausführung N.0.





moHy GmbH  
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau  
Tel. +49 60 23 - 320 01 70  
Fax +49 60 23 - 320 01 66  
Email: moHy@moHy.info  
www.moHy.info






**EMDV-10**

Q<sub>max</sub> 60l/m  
P<sub>max</sub> 350bar

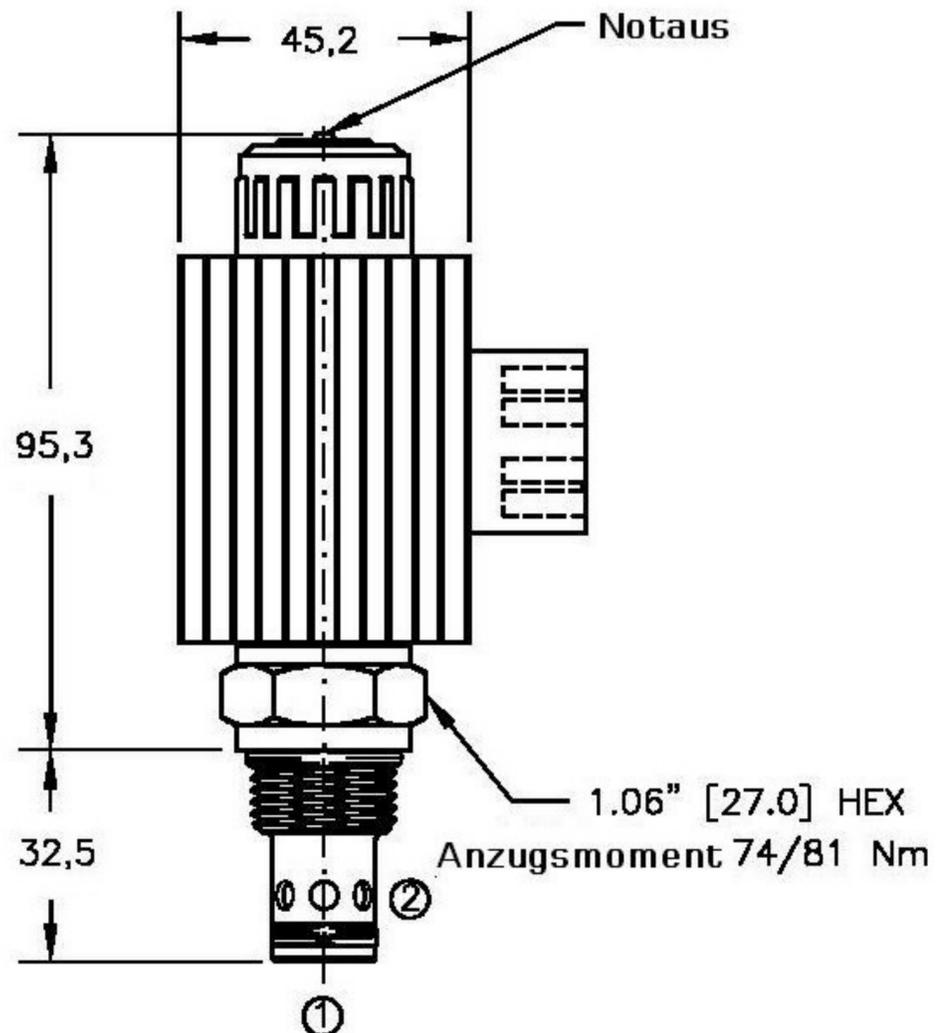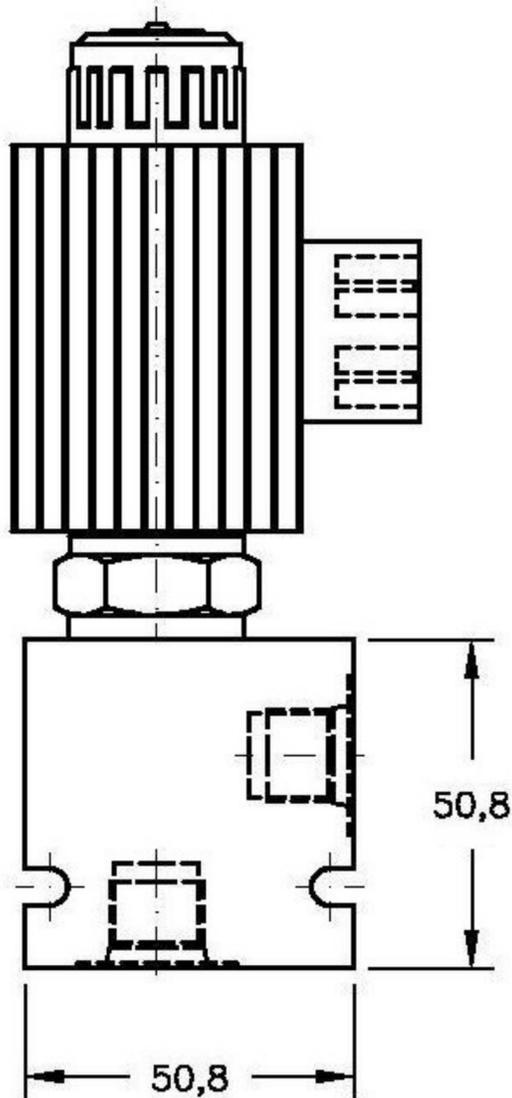

**Bestellcode**

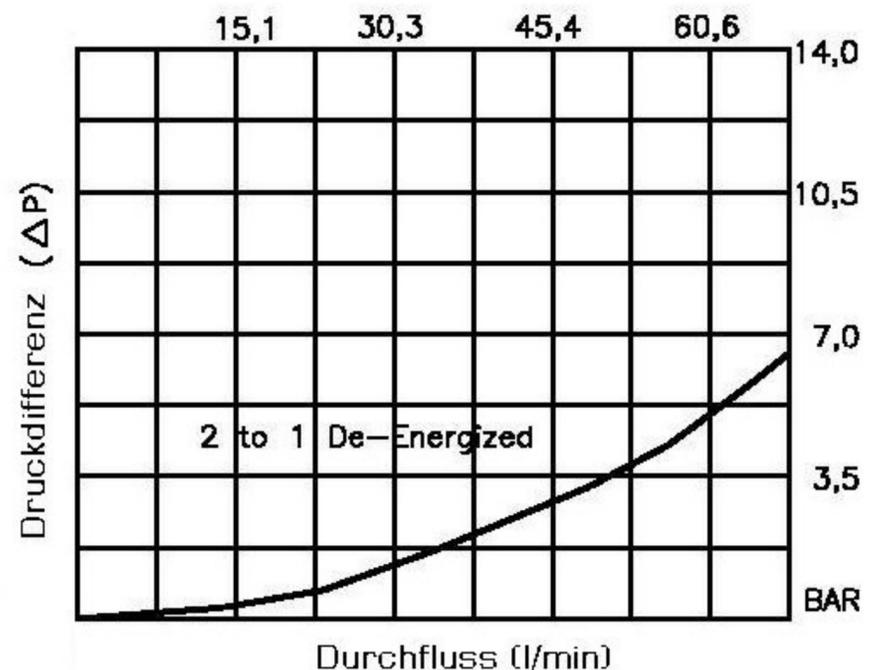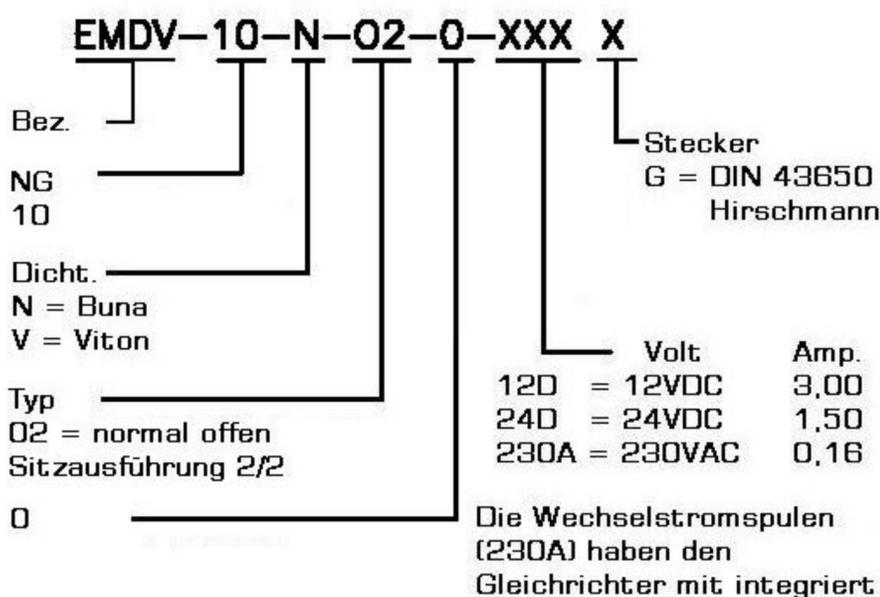

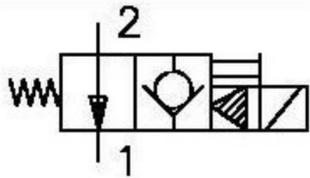

2/2-Wege-Magnetventil  
Sitzausführung N.O.



moHy GmbH  
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau  
Tel. +49 60 23 - 320 01 70  
Fax +49 60 23 - 320 01 66  
Email: moHy@moHy.info  
www.moHy.info



**EMDV-10**

Qmax 60l/m  
Pmax 350bar

### Technische Daten:

Maximaler Durchfluss	:	60l/m
Maximaler Betriebsdruck	:	350bar
Testdruck	:	700bar
Betriebstemperatur	:	-40°C - 120°C
Betriebsmittel	:	Hydrauliköl nach DIN 1524D1.; mil-m-5606 SAE#10/20
Einbaulage	:	beliebig
Einbaubohrung	:	#C1020
Gewicht	:	0.860kg
Dichtungssatz	:	SKN-1021 für NBR SKV-1021 für Viton
Interne Leckage	:	5 Tropfen/min. bei 350bar
Schaltzeit	:	50ms

### Beschreibung

Das 2/2-Wege-Magnetventil in Kolbenausführung ist normal offen von 2 nach 1. Geschaltet sperrt das Ventil leckölfrei den Weg 2 nach 1 und erlaubt freien Durchfluss in umgekehrte Richtung.

Das Ventil in Nenngröße 10 ist standardmäßig mit einer mechanischen Betätigung als Notaus vorgesehen.

Das Einschraubventil ist für die nach SAE genormten Aufnahmebohrungen #C1020 "industry common cavity" vorgesehen.

10-062.1