


Rohrleitungsgehäuse für 3 Wege Einschraubventile

passend für :

- 3/2 Wegeventile
- 3/3 Wegeventile
- Druckreduzierventile
- Wechselventile
- Druckfolgeventile

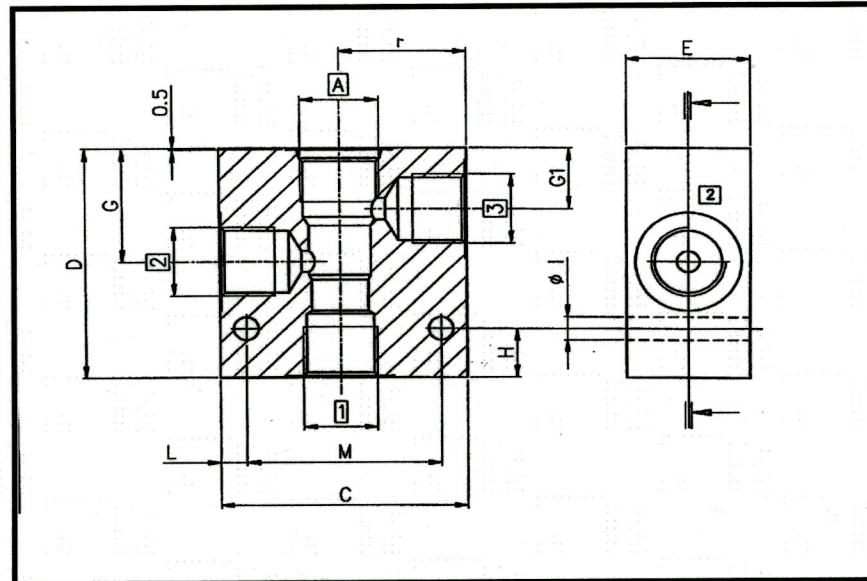

Bezeichnung	Ventilbohrung	A	1 - 2	3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Kg. Alu.
GEH 38 C0830	C0830	3/4"-16 UNF	3/8"G	3/8"G	60	65	29	30	29,5	15	15	7	7,5	44	0,3
GEH 38 C1030	C1030	7/8"-14 UNF	3/8"G	3/8"G	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
GEH 12 C1030	C1030	7/8"-14 UNF	1/2"G	1/2"G	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
GEH 12 C1230	C1230	1"1/16-12 UNF	3/4"G	1/2"G	80	100	39	40	53,5	28,5	18	9	10	59	0,9

Material

Aluminium
Oberfläche
Grauguß

AlZnMgCu1,5 EN 7075
anodisiert: Eloxal , Farbe blau
GGG 40

Druckfest Pmax = 250 bar

Druckfest Pmax = 350 bar