

# Magnete



moHy GmbH  
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau  
Tel. +49 60 23 - 320 01 70  
Fax +49 60 23 - 320 01 66  
Email: moHy@moHy.info  
www.moHy.info



## AC


Die CCC-Magneten Typ "L" A.C. (für Wechselstrom) haben einen Gleichrichter in der Spule mit integriert.

Magnete Typ "S" und "H" besitzen keinen integrierten Gleichrichter und benötigen den Stecker DIN-43650 mit integriertem Gleichrichter.


Bestellnummer 20828.

Silikongleichrichter bieten wichtige Vorteile. Sie benötigen Schutz vor Spannungsspitzen bzw. hohen Induktivitäten, Kapazitäten in manchen Schaltkreisen. Die Schutzschaltung kann durch den Einsatz eines einfachen Suppressors, wie unten dargestellt, realisiert werden.

Wir empfehlen für diesen Zweck:  
General Electric Valistor V250LA40A  
Siemens S20R250  
für 230VAC.

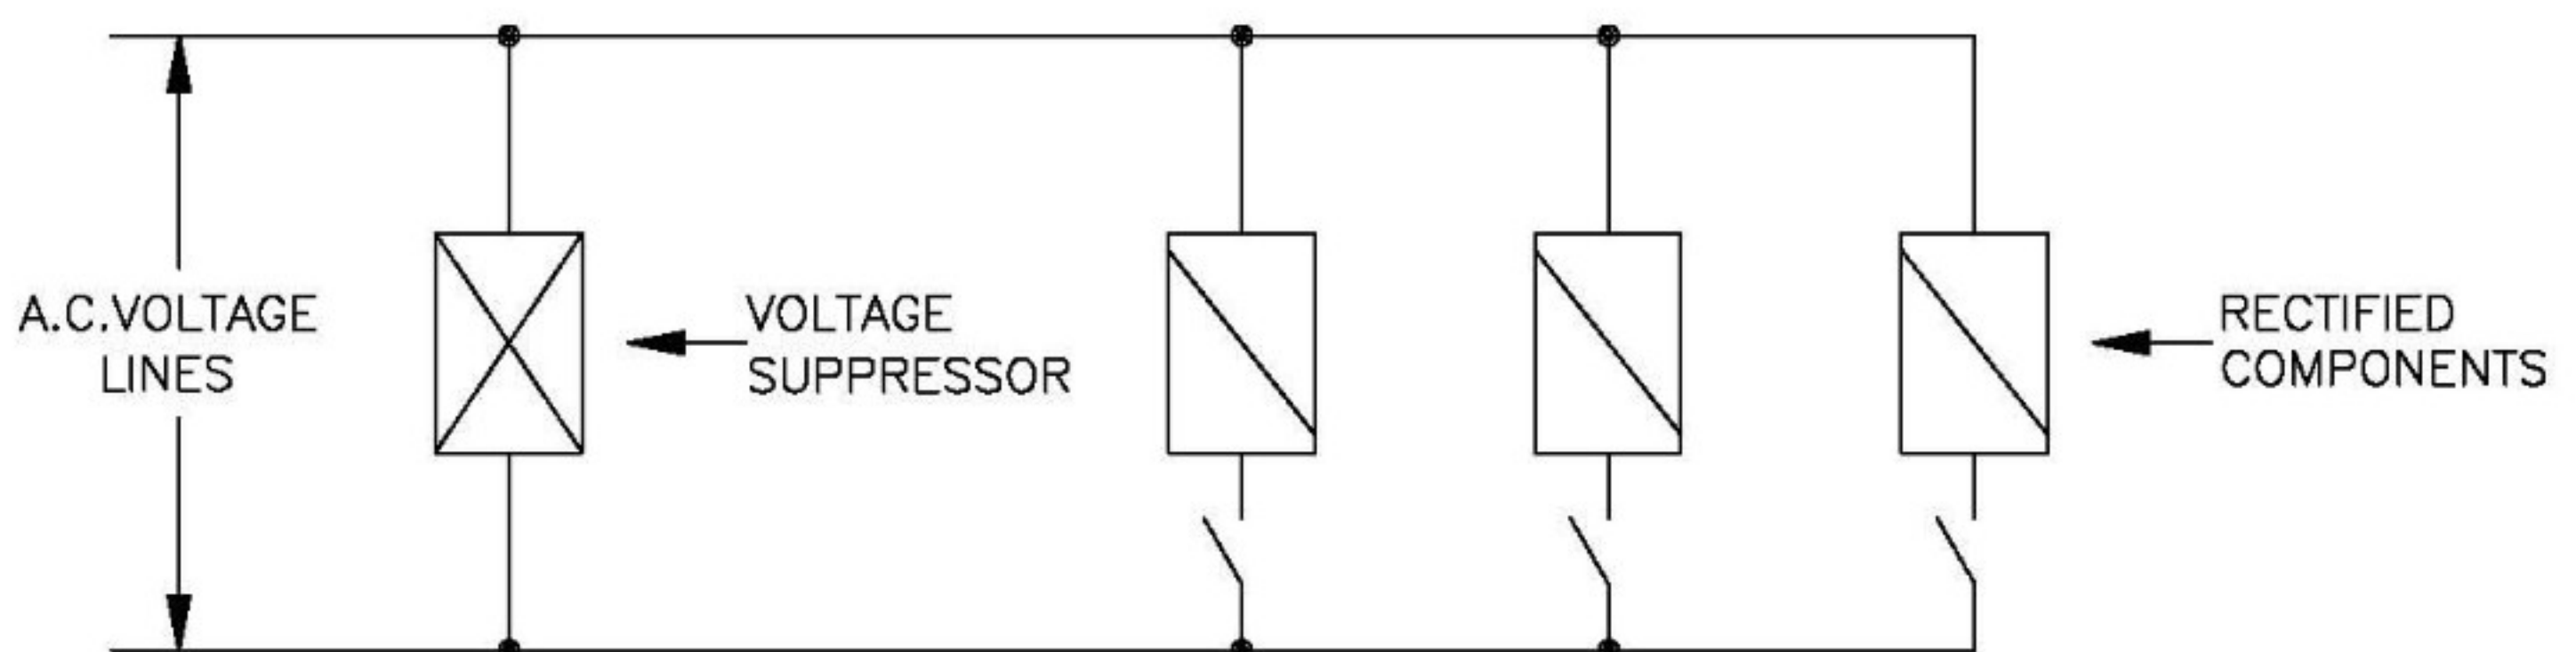



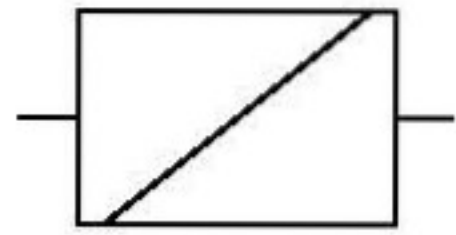


# Magnete




moHy GmbH  
 Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau  
 Tel. +49 60 23 - 320 01 70  
 Fax +49 60 23 - 320 01 66  
 Email: moHy@moHy.info  
 www.moHy.info



## Typ S, Typ H

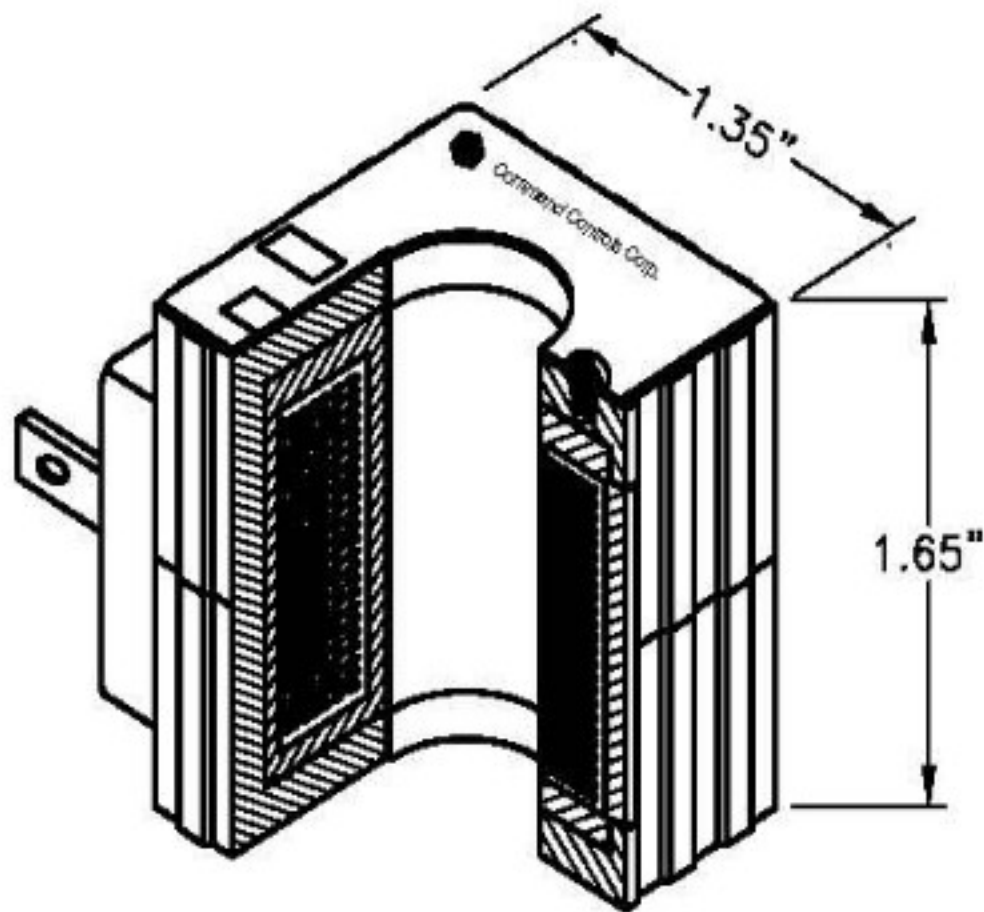


DIN-43650-Stecker entspricht Schutzart IP69K Standard.  
 Magnettyp "S" 22 Watt nominal.  
 Magnettyp "H" 28 Watt nominal.  
 Magnetbausatz besteht aus Spule und einem zweiteiligem Kühler.  
 Einschaltdauer: 100%ig ED  
 Bestellangabe für doppelten Magnetbausatz:  
 Bsp.: 60190-XXXX

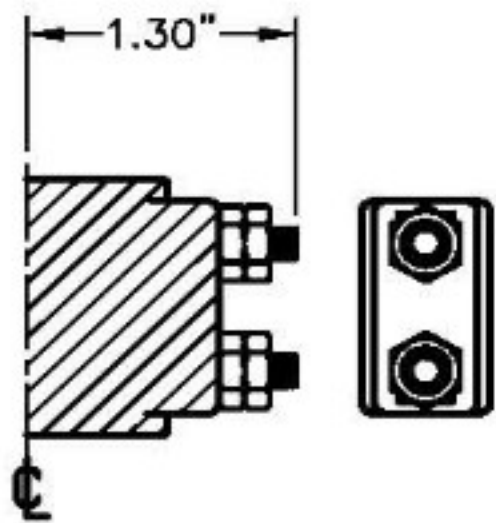


**B**

#8-32 Bolt Terminals

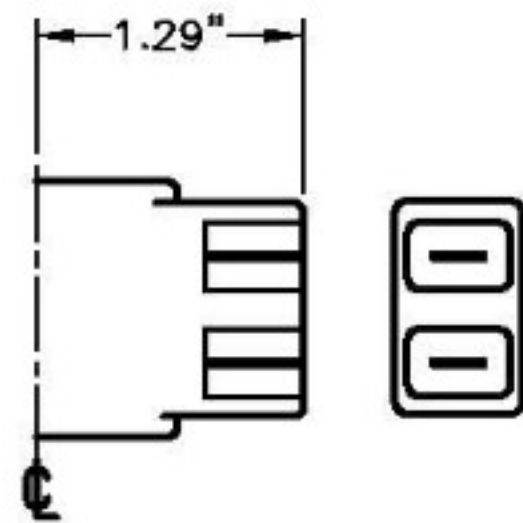


**T**

1/4" Spade Terminals

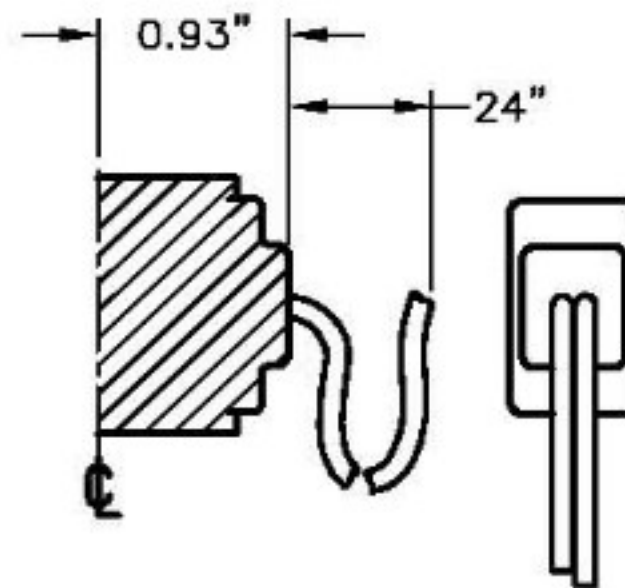

**L**

18 Ga. 24" Long Leads

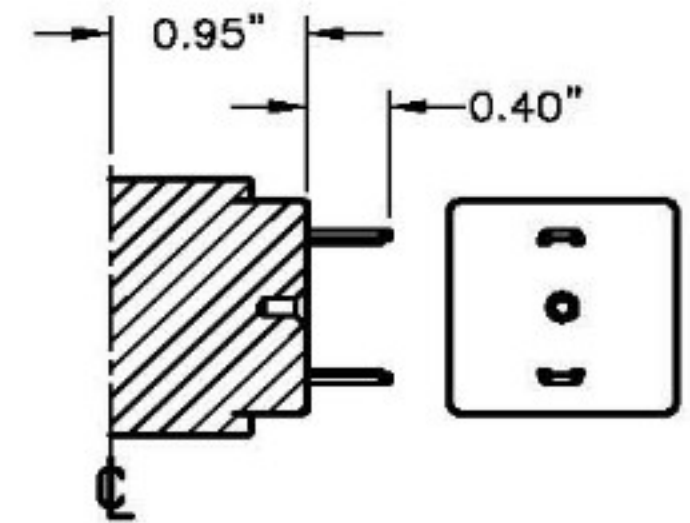

**G**

ISO 4400/Din 43650


### Bestellangaben für "S"-Magnetbausätze

VOLTAGE	" B " BOLTS	" T " SPADES	" L " LEADS	" G " DIN 43650	" W " WEATHER-PACK®	" D " DEUTSCH DT04-2P	" M " METRI-PACK®
12DC	60186-12DB	60186-12DT	60186-12DL	60186-12DG	60186-12DW	60186-12DD	60186-12DM
24DC	60186-24DB	60186-24DT	60186-24DL	60186-24DG	60186-24DW	60186-24DD	60186-24DM
36DC	60186-36DB	60186-36DT	60186-36DL	60186-36DG	60186-36DW	60186-36DD	60186-36DM
48DC	60186-48DB	60186-48DT	60186-48DL	60186-48DG	60186-48DW	60186-48DD	60186-48DM
115DC				60186-115DG			
230DC				60186-230DG			

### Bestellangaben für "H"-Magnetbausätze

VOLTAGE	" B " BOLTS	" T " SPADES	" L " LEADS	" G " DIN 43650	" W " WEATHER-PACK®	" D " DEUTSCH DT04-2P	" M " METRI-PACK®
12DC		60186-12DTH	60186-12DLH	60186-12DGH			
24DC		60186-24DTH	60186-24DLH	60186-24DGH			



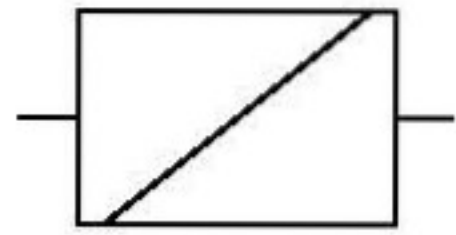


# Magnete




moHy GmbH  
 Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau  
 Tel. +49 60 23 - 320 01 70  
 Fax +49 60 23 - 320 01 66  
 Email: moHy@moHy.info  
 www.moHy.info




## Typ L

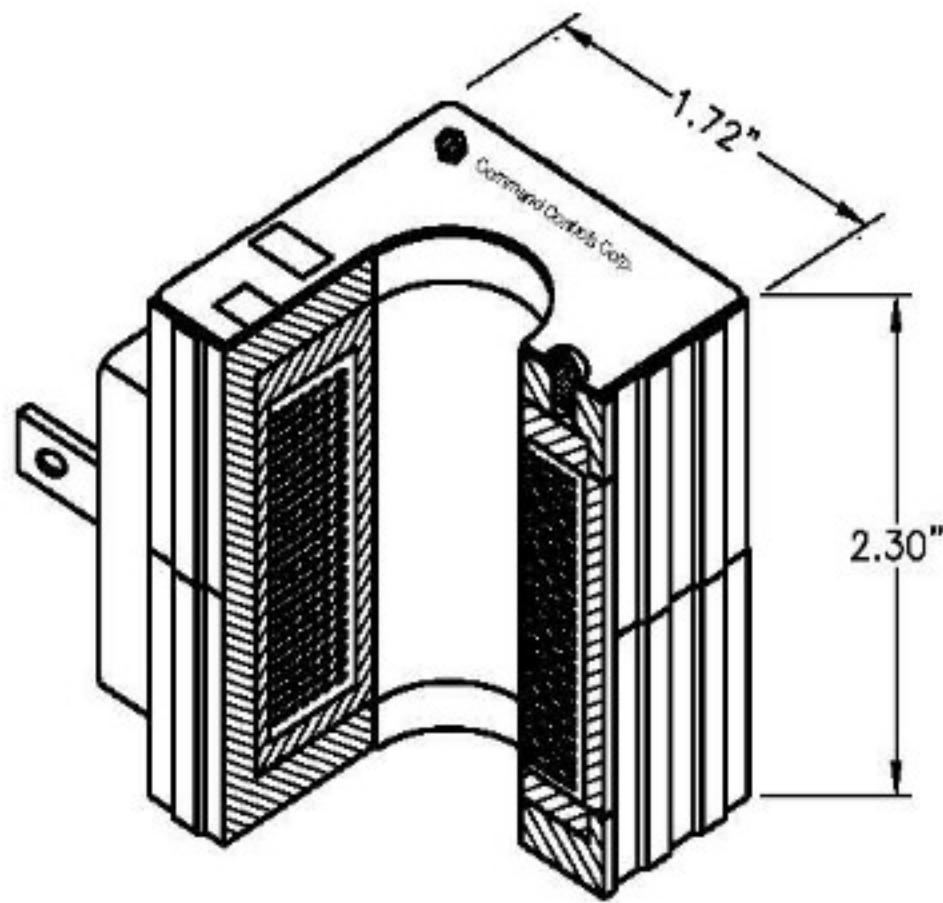


DIN-43650-Stecker entspricht Schutzart IP69K Standard.  
 Magnettyp "L" 36 Watt nominal.  
 Magnetbausatz besteht aus Spule und einem zweiteiligem Kühler.  
 Einschaltdauer: 100%ig ED  
 Bestellangabe für doppelten Magnetbausatz:  
 Bsp.: 60190-XXXX

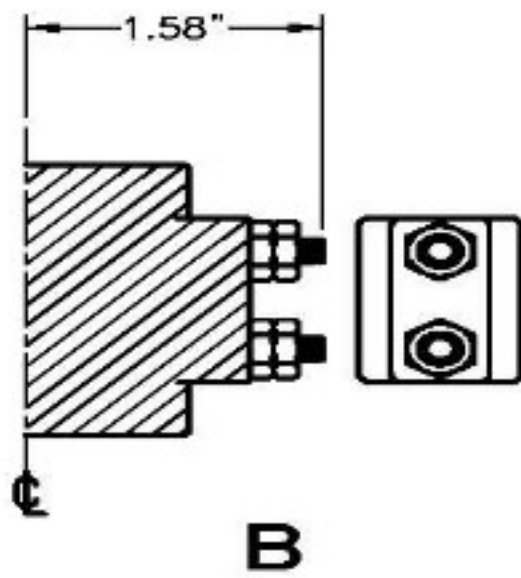


#8-32 Bolt Terminals

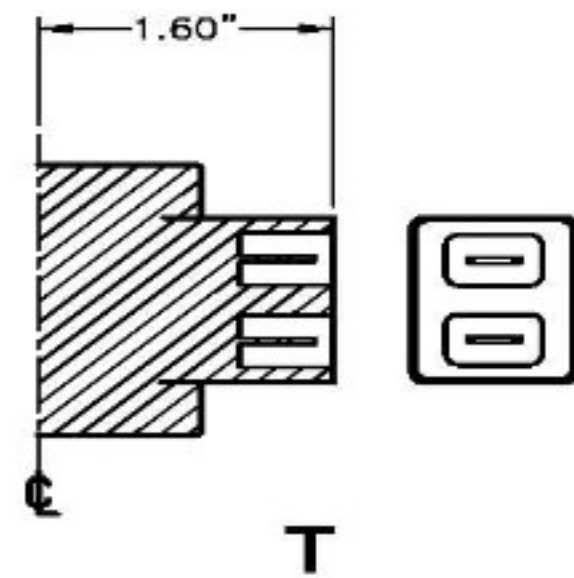

1/4" Spade Terminals

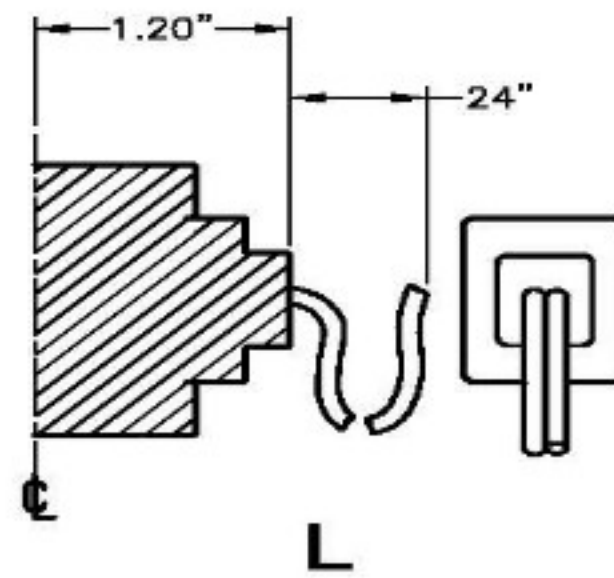

18 Ga. 24" Long Leads

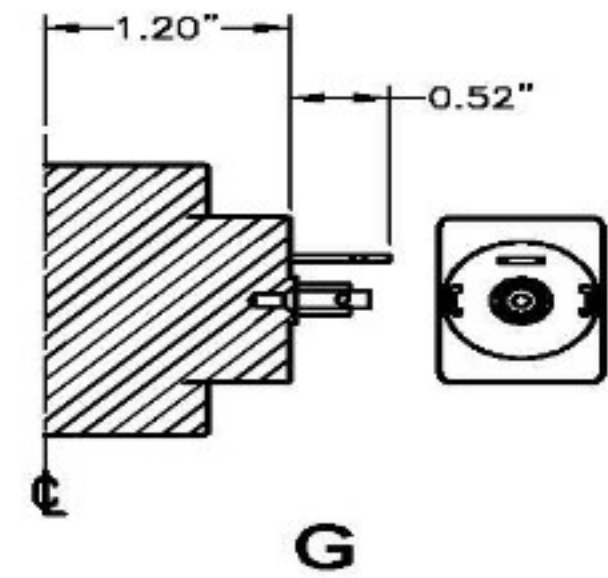


ISO 4400/Din 43650

### Bestellangaben für "L"-Magnetbausätze

VOLTAGE	" B " BOLTS	" T " SPADES	" L " LEADS	" G " DIN 43650	" W " WEATHER-PACK®	" D " DEUTSCH DT04-2P	" M " METRI-PACK®
12DC	60191-12DB	60191-12DT	60191-12DL	60191-12DG	60191-12DW	60191-12DD	60191-12DM
24DC	60191-24DB	60191-24DT	60191-24DL	60191-24DG	60191-24DW	60191-24DD	60191-24DM
36DC	60191-36DB	60191-36DT	60191-36DL	60191-36DG			
48DC	60191-48DB	60191-48DT	60191-48DL	60191-48DG			
110DC				60191-110DG			
115AC				60191-115AG			
230AC				60191-230AG			



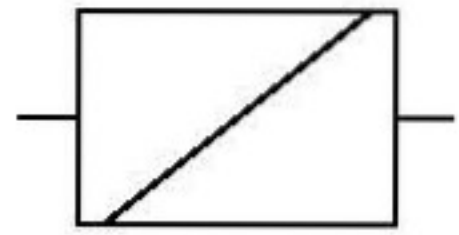


# Magnete




moHy GmbH  
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau  
Tel. +49 60 23 - 320 01 70  
Fax +49 60 23 - 320 01 66  
Email: moHy@moHy.info  
www.moHy.info




# Stecker

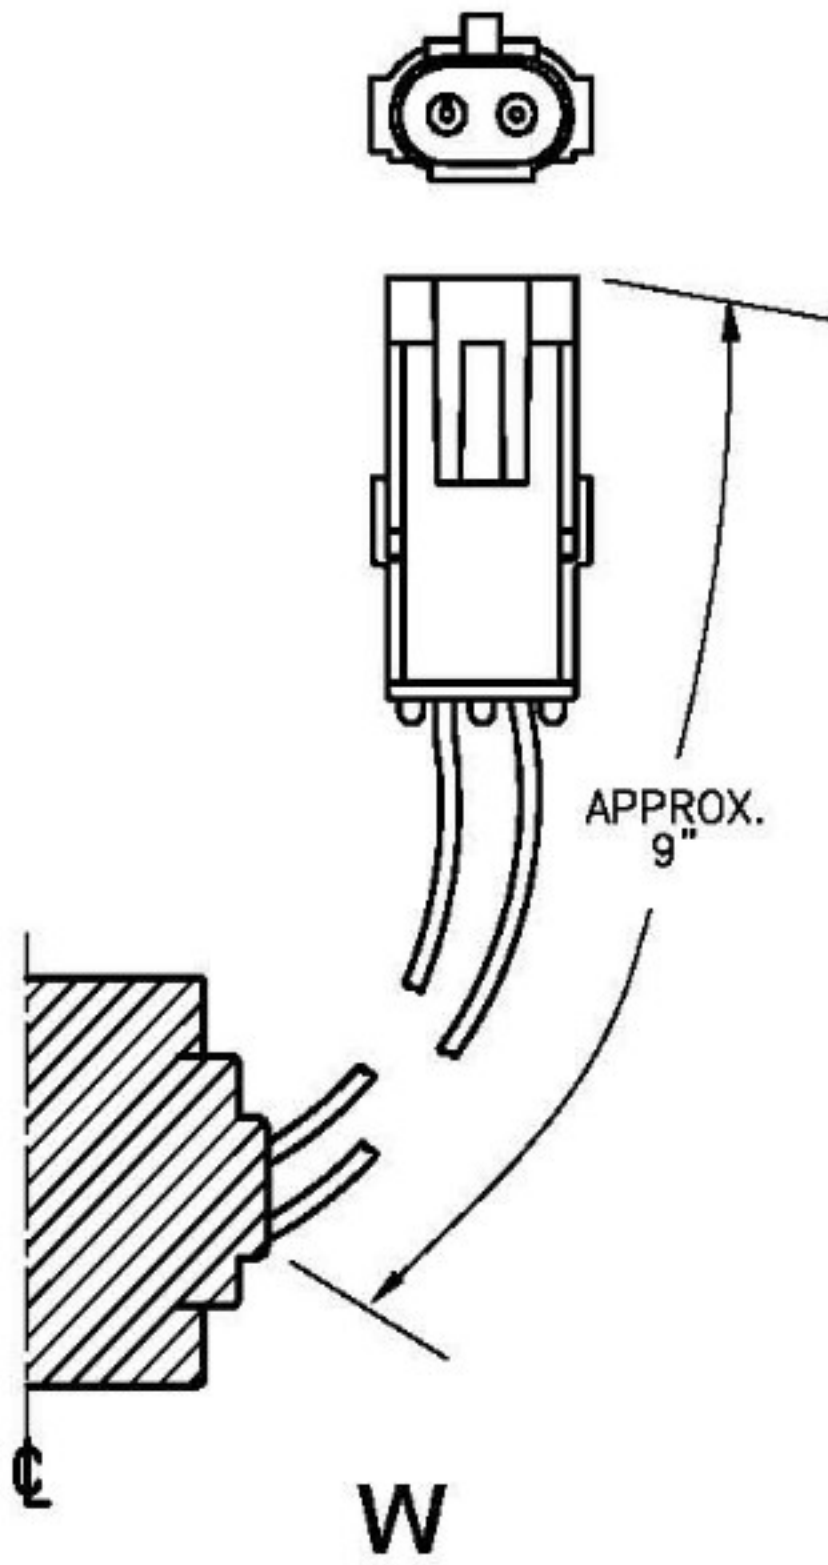


**Weather-Pack® Connector**  
Mating Connector  
Delphi - 12015792

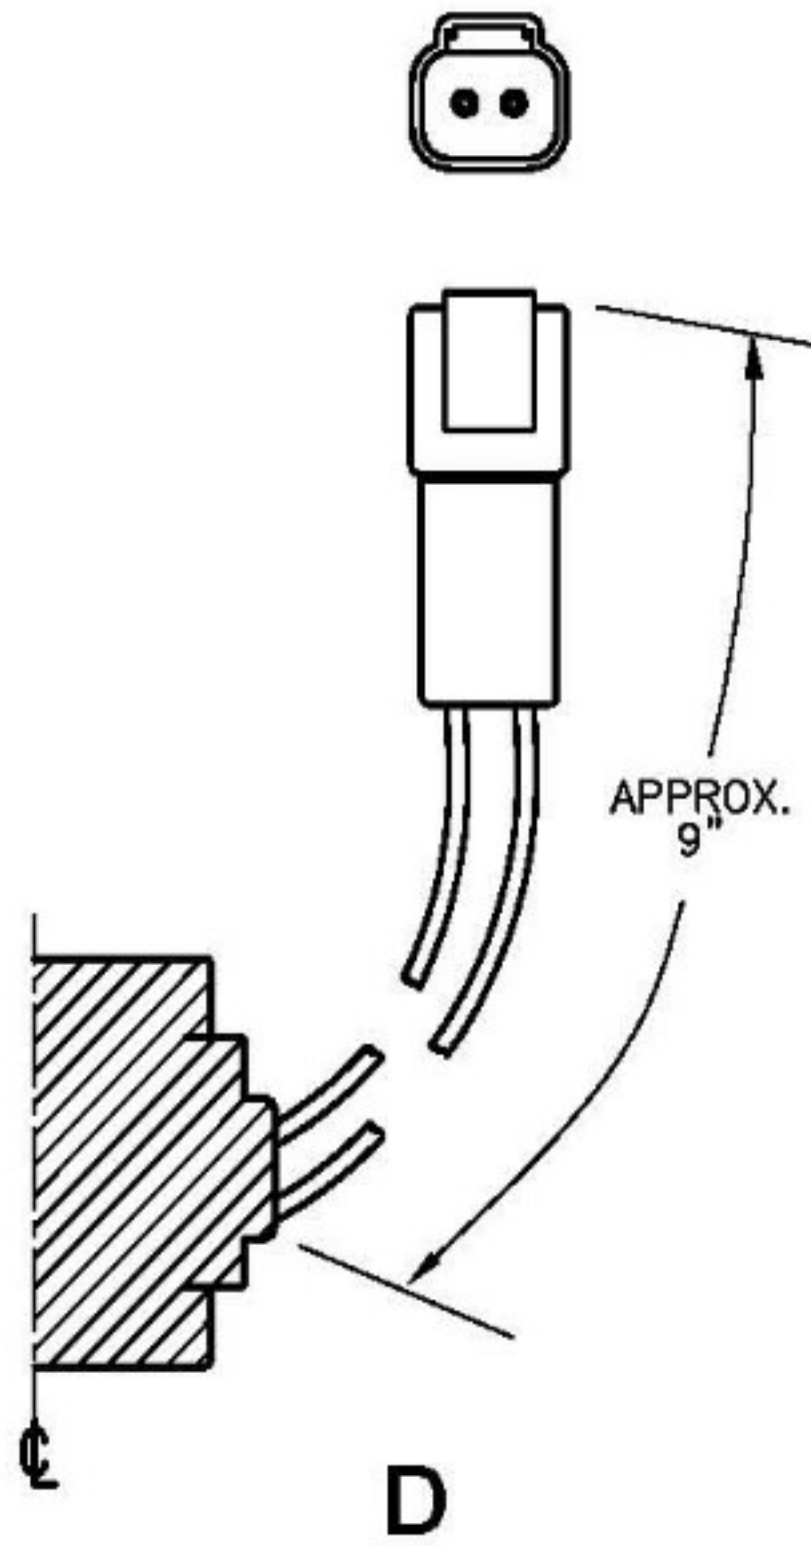

**Deutsch DT04-2P Connector**  
Mating Connector  
Deutsch - DT06-2S

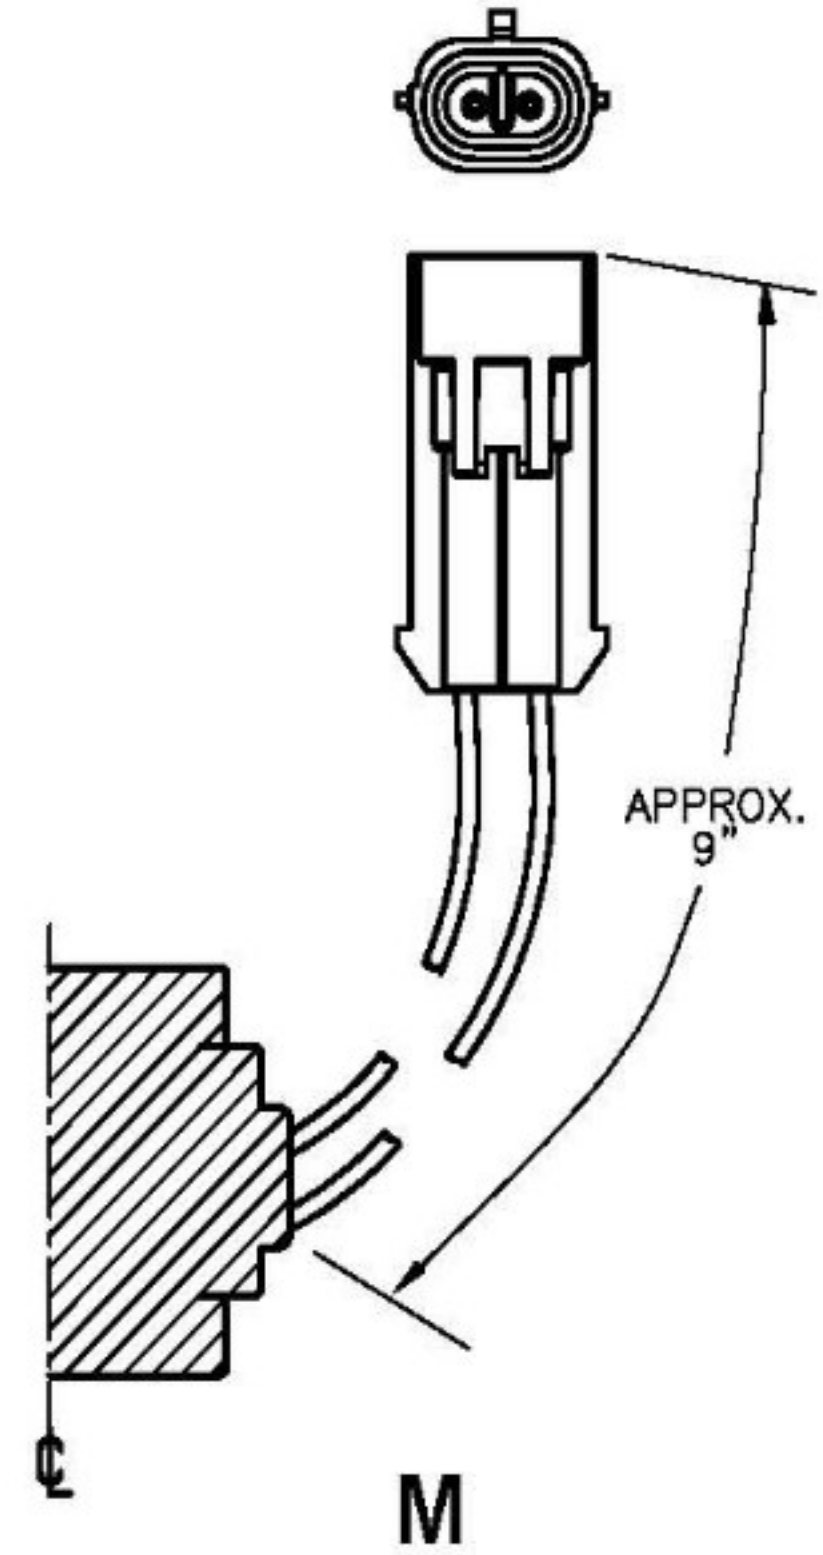


**Metri-Pack® 150 Connector**  
Mating Connector  
Delphi - 12052641

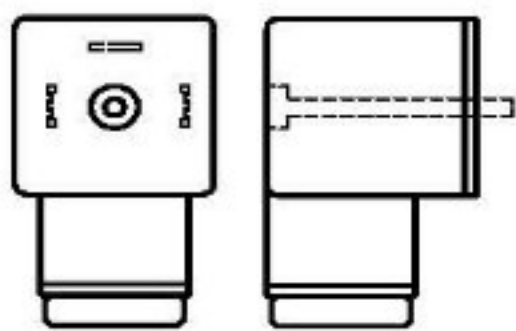


## Standard DIN

PART# 20956  
For ISO 4400/Din 43650  
(PG9 CABLE GLAND)

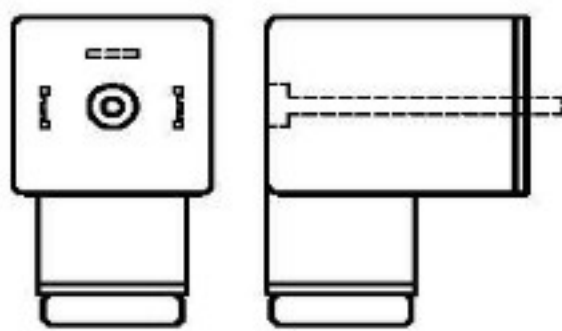

## Rectified DIN


PART# 20828  
For ISO 4400/Din 43650  
(PG9 CABLE GLAND)

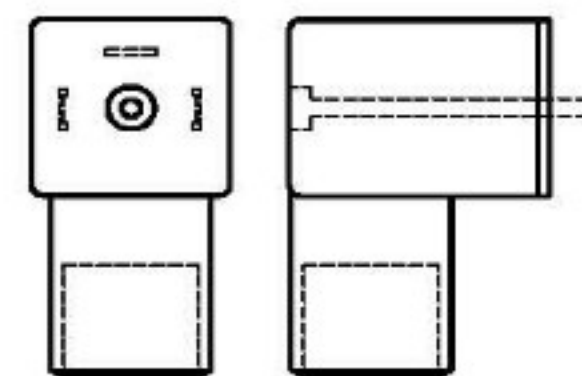

## 1/2" Conduit Connector

PART# 21048 - STANDARD  
PART# 21049 - RECTIFIED  
For ISO 4400/Din 43650



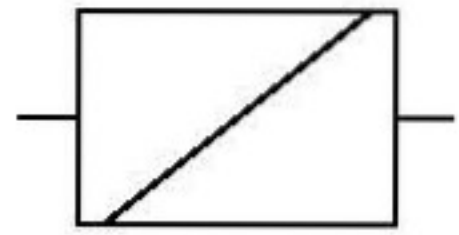


# Magnete




# mech. Betätigung



moHy GmbH  
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau  
Tel. +49 60 23 - 320 01 70  
Fax +49 60 23 - 320 01 66  
Email: moHy@moHy.info  
www.moHy.info

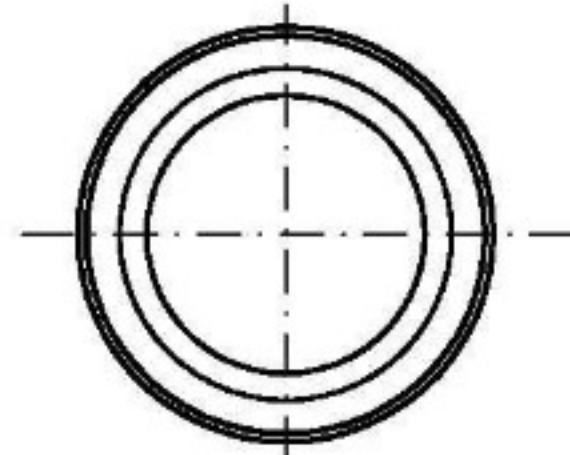

Bausatz #60193

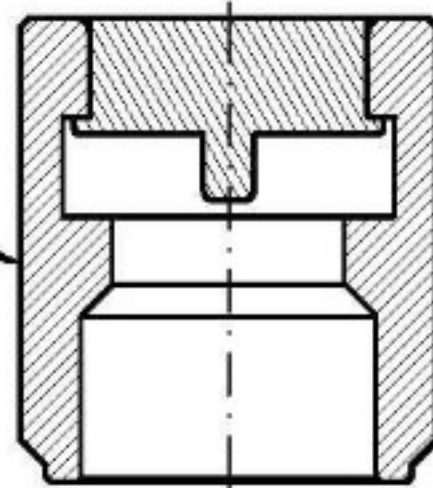

Dieser Knopf eignet sich für alle Ventile mit mechanischer Betätigung gemäß Symbol auf dem jeweiligen Datenblatt.

